



Produkt oznaczony znakiem 

CERAMICZNE SYSTEMY KOMINOWE





KOMIN CER

CERAMICZNE SYSTEMY KOMINOWE



stożek



płyta czołowa



podłączenie do pieca
0,66 m



rury 0,33 m



drzwiczki zewnętrzne
do kasety



czyszczak



miska odpływu
kondensatu



kratka



wełna mineralna



kit odporny
na działanie
kondensatu



36x36 cm
pustak
keramzytowy



36x50 cm
pustak
keramzytowy
z kanałem
wentylacyjnym



36x52 cm
pustak
keramzytowy
z podwójnym
kanałem
wentylacyjnym



KOMIN UNIWERSALNY KOMIN CER

Zastosowane są w nim typowe rozwiązania dla kominów uniwersalnych.

Posiada całkowicie izolowaną rurą wewnętrzną oraz miskę do odprowadzania skroplin.

Znajduje on zastosowanie głównie w kotłowniach c.o.


Komin uniwersalny przystosowany zarówno do pracy suchej jak i mokrej. Przeznaczony do kotłów na paliwa stałe np. węgiel, drewno, brykiet, pellet.

Zastosowana ceramika jest w pełni odporna na działanie kwaśnych kondensatów.

Komin Komin CER może być również zastosowany do podłączenia kominka.

Jest odporny na pożar sadzy, czyli okresowe rozgrzanie wewnętrznej rury szamotowej do temperatury 1000°C.

Temperatura maksymalna pracy komina to 600°C.

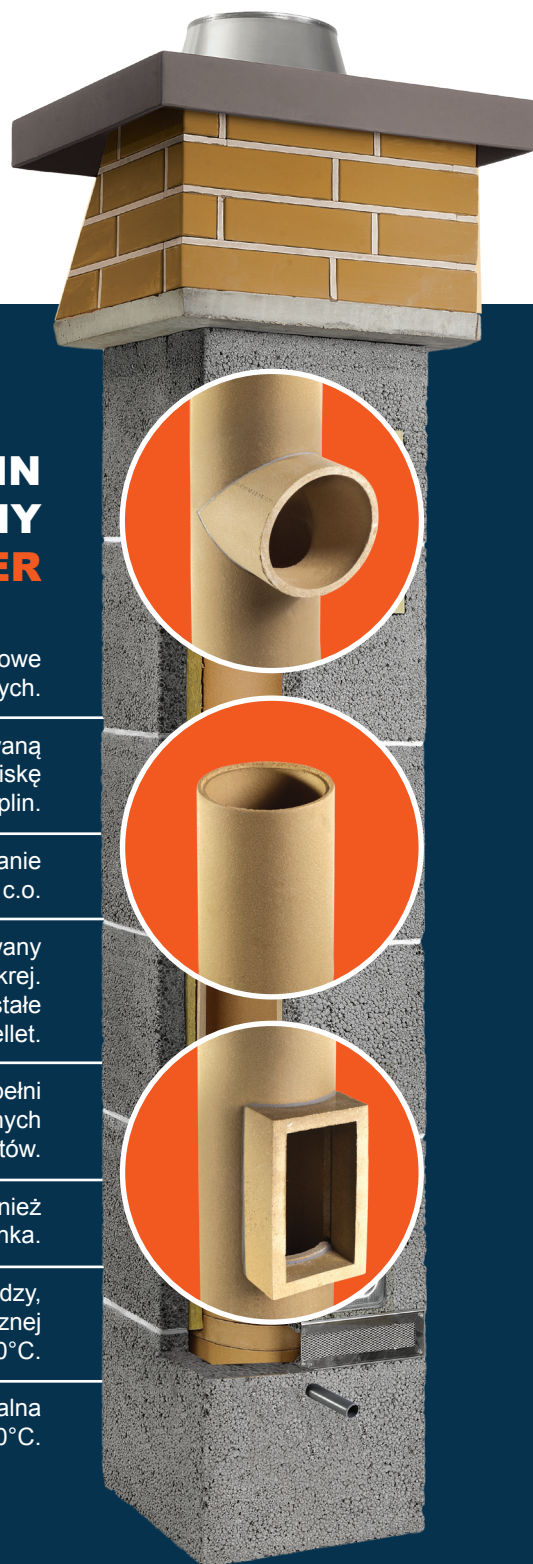

PLEWA OSMOSE CERAMIKA Sp. z o.o.

87-820 Kowal

ul. Czerniewicki 28C

tel. 54 233 75 82

e-mail: plewa@plewa.net.pl

www.osmose.net.pl